



MaxiCool

AIR CONDITIONERS



MaxiCool



MaxiCool

We kijken er allemaal naar uit, het voorjaar en de zomer zijn weer in aantocht, overdag lekker buiten toeven en in de avonden genieten van elkaars gezelschap, heerlijk ontspannen bij temperaturen die vaak de tropische grenzen overschrijden, en daar voelen we gelijk de keerzijde van de seizoenwisselingen, u kent het wel 't is benauwd en alles voelt klam, in huis is het dan te warm en de luchtvochtigheidsgraad is te hoog.

MaxiCool® air conditioners bieden de ideale betaalbare oplossing zodat uw zowel overdag als in de avonden kunt genieten van een aangenaam interieur klimaat. Met onze split unit air conditioners regelt u de luchtvochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht, een behaaglijke nachtrust staat nu niets meer in de weg, vallen de weersomstandigheden een keer tegen dan bent u goed geholpen met onze MaxiCool® modellen die niet alleen koelen maar ook kunnen verwarmen, MaxiCool® biedt compleet comfort!

overzichtelijke digitale display

knoppen voor het instellen van de gewenste temperatuur

knop aan / uit



koelen



verwarmen



R407C milieu vriendelijk koelmiddel



knoppen om de richting van de luchtstroom in te stellen

knop voor instellen van b.v.
- koelen
- ventileren
- ontvochtigen
- verwarmen

knoppen timer instellingen


knop voor ventilatorsnelheid
knop voor slaapstand

Alle MaxiCool® airconditioners worden standaard geleverd met een draadloze afstandsbediening. Lekker vanuit uw comfortabele luie stoel of bed de airco naar uw wens bedienen en instellen, een behaaglijke nachtrust door de slaapstand instelling.

Alle MaxiCool® airconditioners worden standaard geleverd met:

- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieu vriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de buitenunit
- alle benodigde elektrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleiding in 4 talen Nederlands, Duits, Frans en Engels
- 2 jaar garantie.

Alle MaxiCool® airconditioners zijn getest en gekeurd volgens strikte Europese richtlijnen.

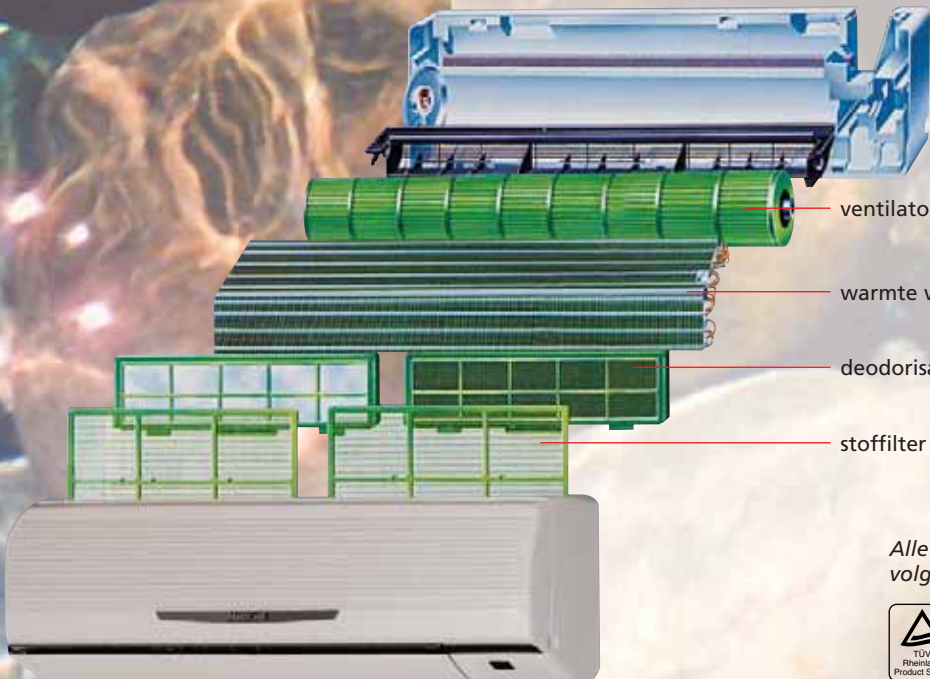

ventilator

warmte wisselaar

deodorisatiefilter

stoffilter

Model SGL09COC



Airconditioning is een engels woord voor luchtbehandeling, een onafhankelijke regeling van de luchtvochtigheidsgraad en temperatuur van de lucht in bijvoorbeeld woonvertrekken.

Dit zorgt ervoor dat u zich behaaglijk voelt in uw woon-, werk- of slaapkamer, een doordacht deodorisatie filtering systeem zorgt voor aangename lucht in uw vertrek. Deze filters kunt u eenvoudig zelf reinigen met een lauw sopje van neutraal afwasmiddel, even spoelen met water laten drogen en...klaar.



SGL09COC

| MaxiCool (koelen) | | Ph-V-Hz | SGL09COC |
|--|---|-------------------|------------------|
| Bedrijfs voltage | | Ph-V-Hz | 220-240V/50HZ |
| Koeling | Koelcapaciteit | Watt(Btu/h) | 2500/9000 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 980 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 4.9 |
| Digitale display op binneneunit | | ja/nee | nee |
| Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur | | l/h | 1.2 |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen | | Watt | 1270 |
| Maximaal gevraagde stroomsterkte | | Ampere | 6.2 |
| Compressor | Type | | Roterend |
| | Merk | | Japans fabrikaat |
| | Capaciteit | Btu/h | 10167/9757 |
| | Vermogen | Watt | 980/945 |
| Binneneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 31.5 |
| Binneneunit luchtverpaatsing | | m ³ /h | 400 |
| Binneneunit geluidsniveau | | dB(A) | 39 |
| Binneneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 800x290x183 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 855x255x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 10/11.5 |
| Buiteneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 74.5W |
| Buiteneunit geluidsniveau | | dB(A) | 50 |
| Buiteneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 830x500x310 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 895x580x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 28/31.5 |
| Koelmiddel | | | R407C |
| Koelmiddel hoeveelheid | | g | 790 |
| Normale systeemdruk | | MPa | 3.0 |
| Geïsoleerde koperen koelleiding | Diameter vloeistof kant | inch | 1/4 |
| | Diameter gas kant | inch | 3/8 |
| | Maximale leiding lengte | m | 10 |
| | Maximaal hoogtevverschil binnen/buiten unit | m | 7 |
| Minimale werktemperatuur | | °C | -7 |
| Maximale omgevingstemperatuur | | °C | 43 |



MaxiCool® airconditioner model SGL09COC heeft een koelcapaciteit van 2500 Watt/9000 Btu/h geschikt voor woon/slaap/werkruimten.

Uw dealer adviseert u op maat betreffende de voor u meest geschikte airconditioning dit met betrekking de grootte, inhoud etc. van de ruimte waar de airco gebruikt gaat worden.

MaxiCool® is compleet dit wil zeggen dat u binnen- en buitenunit, alle benodigde elektro kabels, installatiepakket met diverse benodigde materialen in één koop aanschaft tegen een zéér aantrekkelijke prijs. Informeer bij uw dealer.



SGL09HDC

Model SGL09HDC



Een ware alleskunner, dat is de beste omschrijving voor deze compacte MaxiCool® airconditioning met de aanschaf van deze airco beschikt u over een apparaat dat zowel kan koelen alsook verwarmen, behaaglijk en aangenaam tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

De duidelijke digitale display op de binnenunit vergroot het bedieningsgemak in een oogopslag alle instellingen overzien, uw dealer demonstreert u graag alle mogelijkheden.

MaxiCool® airconditioner model SGL09HDC heeft een koelcapaciteit van 2500 Watt/9000 Btu/h en heeft een verwarmcapaciteit van 2750 Watt/9400 Btu/h.



| MaxiCool (koelen en verwarmen) | | | SGL09HDC |
|--|---|-------------------|------------------|
| Bedrijfs voltage | | Ph-V-Hz | 220-240V/50HZ |
| Koeling | Koelcapaciteit | Watt(Btu/h) | 2500/9000 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 980 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 4,9 |
| Verwarming | Verwarmingscapaciteit | Watt(Btu/h) | 2750/9400 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 960 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 4,8 |
| Digitale display op binnenunit | | ja/nee | ja |
| Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur | | l/h | 1.2 |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen | | Watt | 1270 |
| Maximaal gevraagde stroomsterkte | | Ampere | 6.2 |
| Compressor | Type | | Roterend |
| | Merk | | Japans fabrikaat |
| | Capaciteit | Btu/h | 10167/9757 |
| Binnenunit Ventilator | Vermogen | Watt | 980/945 |
| | Vermogen | Watt | 31.5 |
| Binnenunit luchtverpaatsing | | m ³ /h | 400 |
| Binnenunit geluidsniveau | | dB(A) | 39 |
| Binnenunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 800x290x183 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 855x255x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 10/11.5 |
| Buitenunit Ventilator | Vermogen | Watt | 74.5W |
| Buitenunit geluidsniveau | | dB(A) | 50 |
| Buitenunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 830x500x310 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 895x580x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 30/33.5 |
| Koelmiddel | | | R407C |
| Koelmiddel hoeveelheid | | g | 830 |
| Normale systeemdruk | | MPa | 3.0 |
| Geïsoleerde koperen koelleiding | Diameter vloeistof kant | inch | 1/4 |
| | Diameter gas kant | inch | 3/8 |
| | Maximale leiding lengte | m | 10 |
| | Maximaal hoogtevverschil binnen/buiten unit | m | 7 |
| Minimale werkt temperatuur | | °C | -7 |
| Maximale omgevingstemperatuur | | °C | 43 |



Ook aan onze MaxiCool® airconditioner buitenunits is veel aandacht besteed aan afwerking, ze hebben een gebroken wit/creme kleur, en kunnen met optionele muurbeugels keurig geplaatst worden.

De MaxiCool® buitenunit kunt u bij uw woning op diverse plaatsen installeren b.v. op de grond, tegen de muur, op het dak of bijvoorbeeld op uw balkon zie afbeelding hiernaast.



Model SGL1ACOC



U beschikt over een grotere ruimte of wenst gewoonweg meer capaciteit, dat kan, met de MaxiCool® air conditioner type SGL1ACOC de koelcapaciteit van deze airco bedraagt 3300 Watt/11200 Btu/h, de elegant vormgegeven binnen-unit past in iedere ruimte, ook deze airco beschikt over stof en deodorisatiefilters

Alle MaxiCool® airconditioners zijn keurig afgewerkt en worden compleet geleverd in een overzichtelijke verpakking met een duidelijke handleiding, uw dealer adviseert u op maat betreffende de voor u meest geschikte airconditioning.



SGL1ACOC

| MaxiCool (koelen) | | SGL1ACOC | |
|--|--|-------------------|---------------|
| Bedrijfs voltage | | Ph-V-Hz | 220-240V/50HZ |
| Koeling | Koelcapaciteit | Watt(Btu/h) | 3300/11200 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 1300 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 5.8 |
| Digitale display op binneneunit | | ja/nee | nee |
| Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur | | l/h | 1.6 |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen | | Watt | 1600 |
| Maximaal gevraagde stroomsterkte | | Ampere | 8.2 |
| Compressor | Type | Roterend | |
| | Merk | Japans fabrikaat | |
| | Capaciteit | Btu/h | 13699/13152 |
| | Vermogen | Watt | 1335/1280 |
| Binneneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 32 |
| Binneneunit luchtverplaatsing | | m ³ /h | 450 |
| Binneneunit geluidsniveau | | dB(A) | 39 |
| Binneneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 800x290x183 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 855x255x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 11/11.5 |
| Buiteneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 74.5W |
| Buiteneunit geluidsniveau | | dB(A) | 50 |
| Buiteneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 830x500x310 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 895x580x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 35/38.5 |
| Koelmiddel | | R407C | |
| Koelmiddel hoeveelheid | | g | 1200 |
| Normale systeemdruk | | MPa | 3.0 |
| Geïsoleerde koperen koelleiding | Diameter vloeistof kant | inch | 1/4 |
| | Diameter gas kant | inch | 1/2 |
| | Maximale leiding lengte | m | 10 |
| | Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit | m | 7 |
| Minimale werktemperatuur | | °C | -7 |
| Maximale omgevingstemperatuur | | °C | 43 |



MaxiCool® airconditioner model SGL1ACOC heeft een koelcapaciteit van 3300 Watt/11200 Btu/h

- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieu vriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de buiteneunit
- alle benodigde elektrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleiding in 4 talen NL, D, F, UK
- 2 jaar garantie



SGL1AHDC

Model SGL1AHDC



Dit model airconditioner is in principe gelijk aan de SGL1ACOC maar met de extra luxe digitale display op de binnenunit en de mogelijkheid tot verwarmen, ook in het voorjaar en de zomer kan het 's morgens koel zijn en fris aanvoelen, de verwarmingsketel aanzetten heeft geen zin, de verwarmingsunit van deze MaxiCool® airconditioner zorgt voor een aangename temperatuur.

Komt het zonnetje dan zo rond elven goed naar buiten dan gaat de airconditioning de temperatuur en luchtvochtigheid weer zodanig aanpassen dat u zich weer behaaglijk voelt, alles automatisch instelbaar middels de draadloze infrarode afstandsbediening.



| MaxiCool (koelen en verwarmen) | | Ph-V-Hz | SGL1AHDC |
|--|--|-------------------|------------------|
| Bedrijfs voltage | | | 220-240V/50HZ |
| Koeling | Koelcapaciteit | Watt(Btu/h) | 3300/11200 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 1300 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 5.8 |
| Verwarming | Verwarmingscapaciteit | Watt(Btu/h) | 4000/13600 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 1450 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 6,4 |
| Digitale display op binnenunit | | ja/nee | ja |
| Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur | | l/h | 1.6 |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen | | Watt | 1740 |
| Maximaal gevraagde stroomsterkte | | Ampere | 8.2 |
| Compressor | Type | | Roterend |
| | Merk | | Japans fabrikaat |
| | Capaciteit | Btu/h | 13699/13152 |
| | Vermogen | Watt | 1335/1280 |
| Binnenunit Ventilator | Vermogen | Watt | 32 |
| Binnenunit luchtverpaatsing | | m ³ /h | 450 |
| Binnenunit geluidsniveau | | dB(A) | 40 |
| Binnenunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 800x290x183 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 855x255x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 11/12.5 |
| Buitenunit Ventilator | Vermogen | Watt | 74.5W |
| Buitenunit geluidsniveau | | dB(A) | 50 |
| Buitenunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 830x500x310 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 895x580x355 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 37/40.5 |
| Koelmiddel | | | R407C |
| Koelmiddel hoeveelheid | | g | 1220 |
| Normale systeemdruk | | MPa | 3.0 |
| Geïsoleerde koperen koelleiding | Diameter vloeistof kant | inch | 1/4 |
| | Diameter gas kant | inch | 1/2 |
| | Maximale leiding lengte | m | 10 |
| | Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit | m | 7 |
| Minimale werkteemperatuur | | °C | -7 |
| Maximale omgevingstemperatuur | | °C | 43 |



MaxiCool® airconditioner model SGL1AHDC koelcapaciteit van 3300 Watt/11200 Btu/h en heeft een verwarmcapaciteit van 4000 Watt/13600 Btu/h.

Tijdens de productie worden de MaxiCool® airconditioners uitvoerig getest zo zijn een aantal functies voor u al voorgeprogrammeerd, u kiest bijvoorbeeld voor de "Dry" of "Cool" modus en stelt de ventilatorsnelheid eenvoudig in op "auto".

Met de afstandsbediening kunt u makkelijk de richting van de uitblaasroosters verstellen.



Model SGL18COC



Model SGL18COC is een split unit airconditioner met een koelcapaciteit van maar liefst 5100 Watt/18000 Btu/h, een elegant afgewerkte binnen- en buitenunit met een wezenlijk groter vermogen, ook op dit model alle luxe instellingen binnen handbereik met de overzichtelijke draadloze afstandsbediening.

Hoe meer vermogen, hoe groter de ruimte die u kunt voorzien van aangename koele lucht, doordat u kiest voor een split unit (binnen wordt de lucht door de binnenuit opgezogen en via de afgekoelde verdamper terug de ruimte in geblazen, hierdoor bent u verzekerd van een aangenaam binnenklimaat).



SGL18COC

| MaxiCool (koelen) | | SGL18COC | |
|--|--|-------------------|---------------|
| Bedrijfs voltage | | Ph-V-Hz | 220-240V/50HZ |
| Koeling | Koelcapaciteit | Watt(Btu/h) | 5100/18000 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 2100 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 9.8 |
| Digitale display op binnenuit | | ja/nee | nee |
| Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur | | l/h | 2.5 |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen | | Watt | 2700 |
| Maximaal gevraagde stroomsterkte | | Ampere | 11.5 |
| Compressor | Type | Roterend | |
| | Merk | Japans fabriikaat | |
| | Capaciteit | Btu/h | 21939 |
| Binnenuit Ventilator | Vermogen | Watt | 2130 |
| | Vermogen | Watt | 60.2 |
| Binnenuit luchtverpaatsing | | m ³ /h | 750 |
| Binnenuit geluidsniveau | | dB(A) | 43 |
| Binnenuit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 1020x315x178 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 1090x390x265 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 14.5/17 |
| Buitenuit Ventilator | Vermogen | Watt | 94.5W |
| Buitenuit geluidsniveau | | dB(A) | 56 |
| Buitenuit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 860x690x370 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 1010x775x430 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 45/50 |
| Koelmiddel | | R407C | |
| Koelmiddel hoeveelheid | | g | 2000 |
| Normale systeemdruk | | MPa | 3.2 |
| Geïsoleerde koperen koelleiding | Diameter vloeistof kant | inch | 1/4 |
| | Diameter gas kant | inch | 1/2 |
| | Maximale leiding lengte | m | 15 |
| | Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit | m | 10 |
| Minimale werktemperatuur | | °C | -7 |
| Maximale omgevingstemperatuur | | °C | 43 |



MaxiCool® model SGL18COC heeft een koelcapaciteit van 5100 Watt/18000 Btu/h.

Het multi-split principe: Wilt u niet één maar meerdere ruimten afzonderlijk te koelen, dan kunt u kiezen voor de multi-split air conditioning, een buitenunit kunt u koppelen aan meerdere binnenuits, deze kunt u allen afzonderlijk per ruimte middels de bijgeleverde afstandsbedieningen instellen.

Ook bij de multi-split keuze adviseren wij u te informeren bij uw dealer en installateur.



SGL18HOC

Model SGL18HOC



Dit model kent dezelfde afmetingen als model SGL18COC maar heeft als extra de mogelijkheid van verwarmen. Al onze MaxiCool® airconditioners zijn voorzien van een uitgekiend filter systeem hierdoor stroomt aangename lucht u kamer binnen.



| MaxiCool (koelen en verwarmen) | | | SGL18HOC |
|--|--|-------------------|------------------|
| Bedrijfs voltage | | Ph-V-Hz | 220-240V/50HZ |
| Koeling | Koelcapaciteit | Watt(Btu/h) | 5100/18000 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 2100 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 9.8 |
| Verwarming | Verwarmingscapaciteit | Watt(Btu/h) | 5500/19000 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 2300 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 10,6 |
| Digitale display op binneneunit | | ja/nee | nee |
| Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur | | l/h | 2.5 |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen | | Watt | 2700 |
| Maximaal gevraagde stroomsterkte | | Ampere | 11.5 |
| Compressor | Type | | Roterend |
| | Merk | | Japans fabrikaat |
| | Capaciteit | Btu/h | 21939 |
| Binneneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 2130 |
| | Vermogen | Watt | 60.2 |
| Binneneunit luchtverplaatsing | | m ³ /h | 750 |
| Binneneunit geluidsniveau | | dB(A) | 43 |
| Binneneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 1020x315x178 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 1090x390x265 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 14.5/17 |
| Binneneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 94.5W |
| Binneneunit geluidsniveau | | dB(A) | 56 |
| Binneneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 860x690x370 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 1010x775x430 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 46/51 |
| Koelmiddel | | | R407C |
| Koelmiddel hoeveelheid | | g | 2000 |
| Normale systeemdruk | | MPa | 3.2 |
| Geïsoleerde koperen koelleiding | Diameter vloeistof kant | inch | 1/4 |
| | Diameter gas kant | inch | 1/2 |
| | Maximale leiding lengte | m | 15 |
| | Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit | m | 10 |
| Minimale werkteemperatuur | | °C | -7 |
| Maximale omgevingstemperatuur | | °C | 43 |



MaxiCool® airconditioner model SGL18HOC koelcapaciteit van 5100 Watt/18000 Btu/h en heeft een verwarmcapaciteit van 5500 Watt/19000 Btu/h.

MaxiCool® is compleet, welk type u ook kiest alle modellen zijn compleet uitgerust voor een standaard installatie, tegen verrassend lage prijzen. Verder kunt u kosten sparen door zelf een aantal voorbereidingen te treffen, de uiteindelijke koppeling dient u te laten doen door een erkend STEK-installeateur, informeer hiernaar bij uw dealer en installateur.



Model SGL22HOC



De MaxiCool® SGL22HOC heeft een koelcapaciteit van 6500 Watt/22000 Btu/h, en heeft een verwarmcapaciteit van 7400 Watt/25200 Btu/h. een grotere ruimte of een ruimte met een glazen pui waarop overdag de zon staat kunnen met deze airconditioning voorzien worden van geconditioneerde lucht, veel omgevingsfactoren bepalen voor u de uiteindelijke keuze.

Een ding is zeker MaxiCool® is de beste en meest betaalbare oplossing die ervoor zorgt dat u op een aangename manier van de verschillende seizoenen kunt genieten.



SGL22HOC

| MaxiCool (koelen en verwarmen) | | SGL22HOC | |
|--|--|-------------------|------------------|
| Bedrijfs voltage | | Ph-V-Hz | 220-240V/50HZ |
| Koeling | Koelcapaciteit | Watt(Btu/h) | 6500/22000 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 2650 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 13 |
| Verwarming | Verwarmingscapaciteit | Watt(Btu/h) | 7400/25200 |
| | Opgenomen elektrisch vermogen | Watt | 2850 |
| | Stroomsterkte | Ampere | 14 |
| Digitale display op binneneunit | | ja/nee | nee |
| Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur | | l/h | 3.2 |
| Maximaal opgenomen elektrisch vermogen | | Watt | 3480 |
| Maximaal gevraagde stroomsterkte | | Ampere | 16.8 |
| Compressor | Type | | Roterend |
| | Merk | | Japans fabrikaat |
| | Capaciteit | Btu/h | 26647 |
| | Vermogen | Watt | 2560 |
| Binneneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 85 |
| Binneneunit luchtverplaatsing | | m ³ /h | 1000 |
| Binneneunit geluidsniveau | | dB(A) | 50 |
| Binneneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 1080x330x220 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 1180x300x425 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 15/18.5 |
| Buiteneunit Ventilator | Vermogen | Watt | 116W |
| Buiteneunit geluidsniveau | | dB(A) | 58 |
| Buiteneunit | Afmetingen (LxHxD) | mm | 870x850x365 |
| | Verpakkingsafmetingen (LxHxD) | mm | 960x995x415 |
| | Netto/Bruto gewicht | kg | 65/74 |
| Koelmiddel | | | R407C |
| Koelmiddel hoeveelheid | | g | 2600 |
| Normale systeemdruk | | MPa | 3.2 |
| Geïsoleerde koperen koelleiding | Diameter vloeistof kant | inch | 3/8 |
| | Diameter gas kant | inch | 5/8 |
| | Maximale leiding lengte | m | 15 |
| | Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit | m | 10 |
| Minimale werkteemperatuur | | °C | -7 |
| Maximale omgevingstemperatuur | | °C | 43 |



MaxiCool® airconditioner model SGL22HOC heeft een koelcapaciteit van 6500 Watt/22000 Btu/h, en heeft een verwarmcapaciteit van 7400 Watt/25200 Btu/h.

Het multi-split principe: Wilt u niet één maar meerdere ruimten afzonderlijk te koelen, dan kunt u kiezen voor de multi-split air conditioning, een buitenunit kunt u koppelen aan meerdere binneneunits, deze kunt u allen afzonderlijk per ruimte middels de bijgeleverde afstandsbedieningen instellen.

Ook bij de multi-split keuze adviseren wij u te informeren bij uw dealer en installateur.



MAXIMUM COMFORT

MaxiCool

Tot besluit van deze brochure zetten wij voor u alle voordelen van de MaxiCool® air conditioners op een rijtje:

- al onze air conditioners zijn keurig afgewerkt
- onze binnenunits hebben een stijlvolle vormgeving en passen in uw interieur
- dankzij de infra rode afstandsbediening kunt u vanuit uw luie stoel de airconditioning volledig instellen
- dankzij swing instelling geniet u van een aangename luchtstroom
- het doordachte filtering systeem zorgt voor een prettig interieurklimaat
- u kunt de filters eenvoudig zelf reinigen



- MaxiCool® toestellen zijn geruisarm
- Al onze MaxiCool® air conditioners kunnen koelen, ontvochtigen, ventileren en indien aangegeven ook verwarmen
- verschillende modellen hebben een digitale display op de binnenunit
- alle MaxiCool air conditioners zijn getest en gekeurd volgens strikte Europese richtlijnen
- de buitenunits zijn degelijk afgewerkt en alle componenten zijn van een uitstekend fabrikaat



- onze producten zijn overzichtelijk ingepakt met de bijgeleverde handleiding kunt u zelf al voorbereidingen treffen voor de installatie, de uiteindelijke aansluiting dient te geschieden door een STEK erkend installateur.
- enkele van onze modellen zijn geschikt voor multi-split toepassingen



koelen



verwarmen



R407C milieuvriendelijk koelmiddel



Alle MaxiCool® air conditioners worden standaard geleverd met:

- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieuvriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de buitenunit
- alle benodigde elektrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleidingen in 4 talen NL, D, Fr en UK
- 2 jaar garantie

Al met al zijn MaxiCool® air conditioners een echte aanrader, wij wensen u veel genot van uw nieuwe aanschaf waar u jarenlang plezier van zult hebben.

Bezoekt u onze internetpagina op www.maxicool.nl

MaxiCool

MaxiCool® is compleet, welk type u ook kiest alle modellen zijn compleet uitgerust voor een standaard installatie, tegen verrassend lage prijzen. Verder kunt u kosten sparen door zelf een aantal voorbereidingen te treffen, de uiteindelijke koppeling dient u te laten doen door een erkend STEK-installeteur, informeer hiernaar bij uw dealer en installeteur.

Ook voor de perfecte afwerking levert MaxiCool® de diverse toebehoren, u kunt bijvoorbeeld denken aan leidingkanalen, ophangbeugels afwerktape etc. etc.

Uw dealer en installeteur adviseren u op maat betreffende de voor u beste oplossing.



kanalen voor koel-
en elektrische leidingen



montagebalken
standaard



platte bocht 45°



afwerktape klevend
20 meter x 50 mm



platte bocht 90°

MaxiCool® levert alle onderdelen voor een super de luxe afwerking van leidingen etc. op bijgaande afbeelding ziet u dat kabels en leidingen indien gewenst keurig kunnen worden afgewerkt.

Uw dealer en installeteur informeren u graag.




buitenbocht 90°



binnenbocht 90°



verbindingsstuk



einstuk voor kanaal



muurkapje




ophangbeugel voor buiten unit
geschikt voor SGL09 en SGL1A
modellen



vlakke muurrosette



eindkapje voor kanaal



soepele bocht



ophangbeugel voor buiten unit
geschikt voor SGL18 en SGL22
modellen

